


ISTRUZIONE: ASSEMBLAGGIO GRUPPO RADIANTE STRALIS



IMPORTANTE: INSERIRE L'ANTIVIBRANTE NELLA SEDE PREPOSTA SULLE FUSIONI IN ALLUMINIO! ESSO CONSENTE DI AMMORTIZZARE LO SPOSTAMENTO TRA IL RADIATORE ACQUA E L'INTERCOOLER DOVUTO ALLA DIFFERENTE ESPANSIONE TERMICA DEI DUE RADIATORI. CIO' EVITA CHE L'INTERCOOLER POSSA STRAPPARE I TUBI DELL'ACQUA SOTTO IL COLLETTORE.

NON RISPETTARE IL CORRETTO MONTAGGIO INDICATO COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA.

MONTAGGIO CORRETTO:

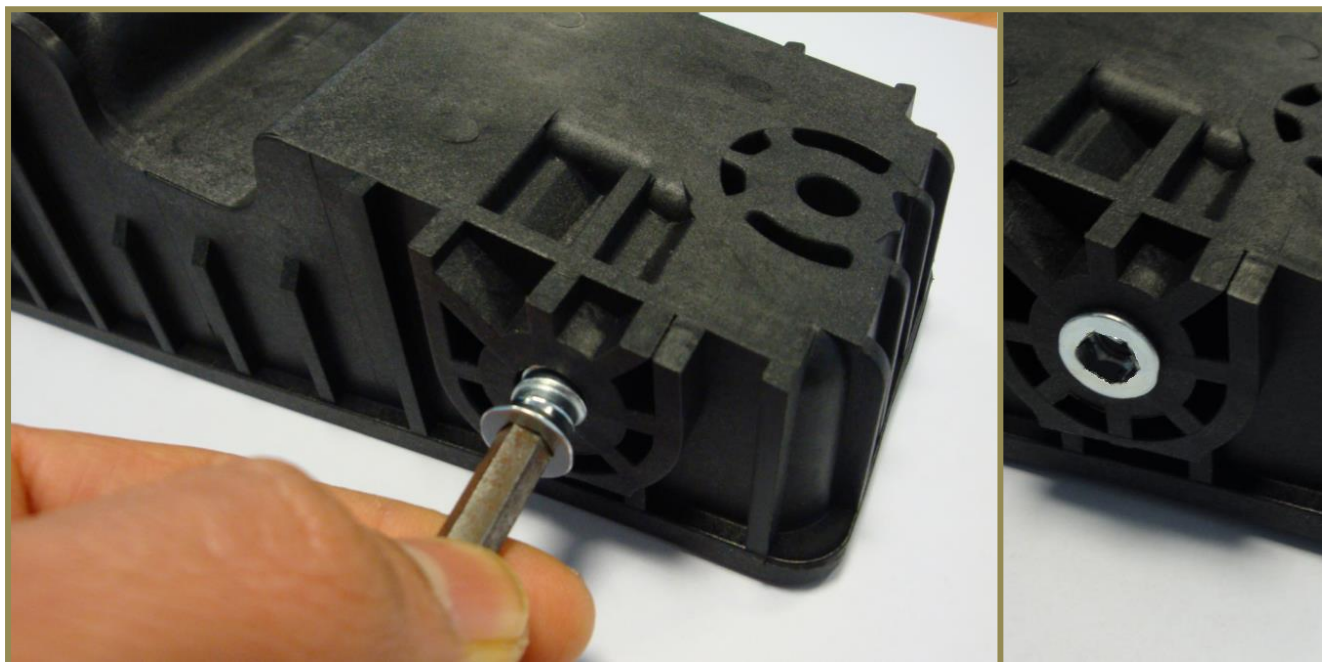

1. INSERIRE I DUE INSERTI AUTOFILETTANTI NELLE SEDI SULLA VASCA SUPERIORE.



2. INSERIRE L'ANTIVIBRANTE NELLA SEDE SULLE FUSIONI IN ALLUMINIO (DISCRIMINANDO DESTRO E SINISTRO IN FUNZIONE DELLA FORMA) E IN SEGUITO SERRARE LA VITE.